

edututor

TUOTEKORTTI

LED SLIM STYLE

Upea monivuotinen suosikki yleisvalaisin erittäin laadukkailla LEDeillä varustettuna. Tasainen valaistus joka on himmennettävissä.

Valaisimessa helppo kytkentä myös ketjuttamista varten, jolloin asennusaikaa säästetään huomattavasti




- Yleisvaloksi kaikentyyppisiin sisätiloihin
- HIGH POWER SMD 2835 LED 110lm/w
- Ohut ja viimeistelty muotoilu
- Tarvittava ilmatilavalaisimen pohjassa vain 15-20mm
- Himmennettävä TRIAC
- Omalla liitäntälaitteella
- Kytkentärasia mukana jousiliittimillä (5 liitintä, helppo myös ketjuttaa)
- 3000K ja 4000K varastotuotteina
- Valaisin IP21 suojattu
- Käyttöikä 40 000 tuntia
- Takuu 3 vuotta

Saatavilla olevat tehot:

6W 720lm 3000K/4000K
9W 1080lm 3000K/4000K
12W 1440lm 3000/4000K
20W tilaustuote



- Yleisvalaisin joka sopii kaikkiin sisätiloihin
- Huikea 110lm/w valoteho uudistettu 2016 mallistoon
- Kytkentärasia jousiliittimillä puolittaa asennusajan (ketjutus)
- Himmennys toimii tasaisesti
- Vain 18mm korkea valaisin

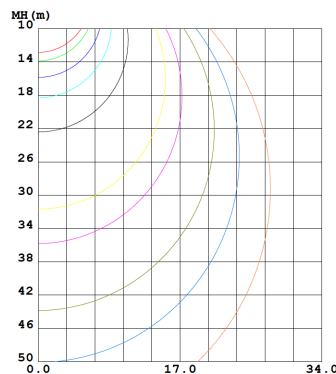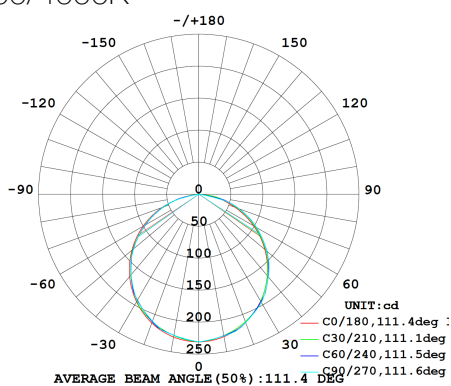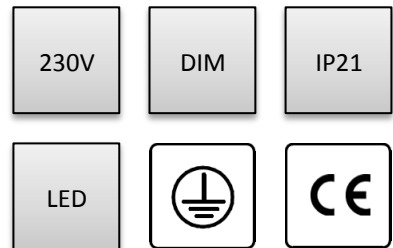

edututor

TUOTEDATA

Tuotenumero	SLIM STYLE 6W	SLIM STYLE 9W	SLIM STYLE 12W	SLIM STYLE 20W
Tuotenimi	SLIM STYLE 6W	SLIM STYLE 9W	SLIM STYLE 12W	SLIM STYLE 20W
IP LUOKKA	IP21	IP21	IP21	IP21
Käyttöjännite / virta	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Teho	6W	9W	12W	20W
Lumen	110lm/w	110lm/w	110lm/w	110lm/w
Väriämpötila	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Avautumiskulma	180 ast	180 ast	180 ast	180 ast
Käyttölämpötila	Käyttölämpötila -25 - +55	Käyttölämpötila -25 - +55	Käyttölämpötila -25 - +55	Käyttölämpötila -25 - +55
CRI	> 83	> 83	> 83	> 83
Kanta	Kiinteä LED	Kiinteä LED	Kiinteä LED	Kiinteä LED
Virtalähde	Valaisimen mukana	Valaisimen mukana	Valaisimen mukana	Valaisimen mukana
Kehyksen / valaisimen väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Suojalasi	Opaali	Opaali	Opaali	Opaali
Tuotteen koko	120mm x 12mm	146mm x 12mm	172mm x 12mm	240mm x 12mm
Asennusreikä	n. 105mm	n. 135mm	n. 160mm	n. 208mm
Energialuokka	A+	A+	A+	A+
Takuu	3	3	3	3
Käyttöikä	40 000h	40 000h	40 000h	40 000h
Hyväksynnät	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty
Muut huomiot				
Lisätarvikkeet				
Max. Kuormitus				
Himmennys ja tyyppi	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys
Suositteltu ilmatila	15-25mm	15-25mm	15-25mm	15-25mm
Asennus	Uppo-asennus	Uppo-asennus	Uppo-asennus	Uppo-asennus